


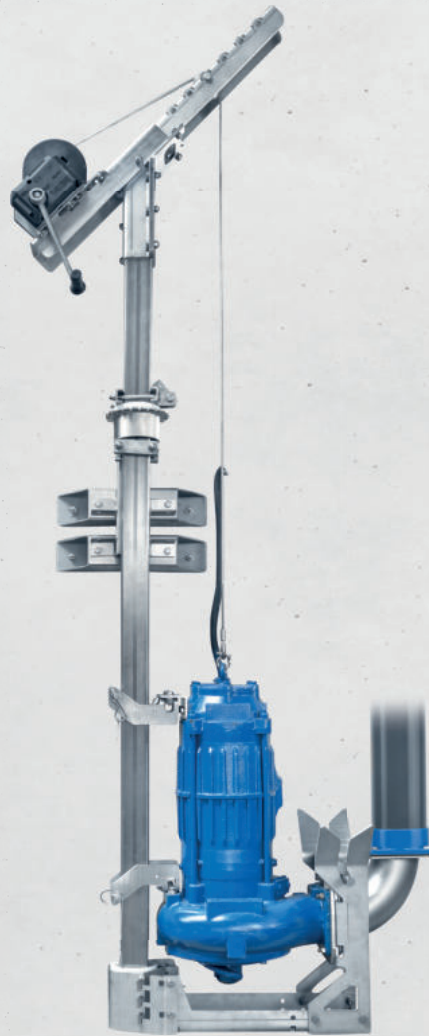

Motopompes submersibles

Garniture d'étanchéité à encastrer EGP

Les garnitures d'étanchéité à encastrer EGR d'Eisele en inox de série peuvent être combinées avec toutes les motopompes submersibles à partir de 4,6 kW.

Illustration : garniture d'étanchéité à encastrer EGP2

Type	Désignation	Appareils	Matériau conteneur	Équipement
EGP 1	Garniture à encastrer pour conteneurs ouverts	tous AT	Béton, acier, bois	Palier de sol, entretoise de sol, rail de guidage, pièces de fixation, flèche avec treuil, câble métallique, brides de câble
EGP 2	Garniture à encastrer pour conteneurs ouverts avec encliquetage	à partir de AT 74	Béton, acier, bois	Palier de sol, encliquetage, rail de guidage, pièces de fixation, flèche avec treuil, câble métallique, brides de câble
EGP 3	Garniture à encastrer pour conteneurs à plafond en béton	tous AT	Béton	Palier de sol, entretoise de sol, rail de guidage, pièces de fixation, flèche avec treuil, câble métallique, brides de câble
EGP 4	Garniture à encastrer pour conteneurs à plafond en béton avec encliquetage	à partir de AT 74	Béton	Palier de sol, encliquetage, rail de guidage, pièces de fixation, flèche avec treuil, câble métallique, brides de câble
EGP 5	Garniture à encastrer avec chaîne pour conteneurs ouverts et fermés	tous AT	Béton, acier, bois	Supports ou jeu de pieds, palier de sol, rail de guidage, pièces de fixation, flèche avec engrenage à tout usage, fixation pour dispositif d'arrêt de chaîne, chaîne



Agriculture



Biogaz

Motopompes submersibles AT / ATF / GTF

Les motopompes submersibles AT à entraînement électrique d'Eisele existent en version mobile (ATF, GTF) ou stationnaire (AT). Les versions stationnaires peuvent être montées en installation immergée ou à sec.

-  3,0 kW à 22,0 kW
-  2 300 l/min - 6 700 l/min

Avantages

- Capacité de surcharge des moteurs de notre production
- Large spectre de puissance
- Homologation jusqu'à une profondeur d'immersion de 40 m
- Température du substrat jusqu'à 65 °C
- Corps solide en fonte grise avec dissipation efficace de la chaleur
- Protection de fonctionnement à sec
- Intervalles de maintenance espacés
- Rendement élevé

Équipement


- Capacité de surcharge des moteurs
- Vis hélicoïdale
- Vis transversale ouverte
- Roue vortex
- Anneau de levage
- Sonde d'étanchéité
- Thermocontacts intégrés
- Câble électrique (8 m de série)

Accessoires

- Jeu de pieds / support
- Différentes garnitures à encastrer
- Vanne 3 voies et buse de brassage
- Injecteur aération
- Connexion au tuyau de remplissage / au poste d'enfûtage
- Divers commutateurs / commandes



Vis hélicoïdale (S)



Vis transversale ouverte (O)




Roue vortex (F)

Données techniques

Type	Mode d'installation	Raccord de tuyau de refoulement	Hauteur de refoulement H max	Débit Q max	Puissance nominale		Vitesse de rotation nominale	Courant nominal
AT		DN	m	L/min	kW	PS	tr/min	A
44F	immergé	75	8	2.300	3,0	4,0	1.440	6,3
54 F	immergé	75	9	2.500	4,0	5,5	1.426	7,8
44 F	non immergé	75	8	2.300	3,0	4,0	1.440	6,3
64 O	non immergé	100	10	2.400	4,6	6,3	1.450	9,5
84 O	non immergé	100	13	2.800	6,0	8,2	1.450	12,5
74 O	immergé	100	12	3.800	5,5	7,5	1.450	10,9
104 O	immergé	100	17	4.200	7,5	10,0	1.450	15,2
74 S	immergé	100	11	4.200	5,5	7,5	1.450	10,9
104 S	immergé	100	13	4.800	7,5	10,0	1.450	15,2
154 S	immergé	125	18	5.100	11,0	15,0	1.460	21,2
204 S	immergé	125	20	5.700	15,0	20,0	1.460	28,9
254 S	immergé	125	22	6.000	18,5	25,0	1.474	38,0
304 S	immergé	125	25	6.700	22,0	30,0	1.468	43,0
ATF		DN	m	L/min	kW	PS	tr/min	A
74 S	immergé	100	12	3.800	5,5	7,5	1.450	10,9
104 S	immergé	100	13	4.800	7,5	10,0	1.450	15,2
GTF		DN	m	L/min	kW	PS	tr/min	A
104 S	immergé	100	13	4.200	7,5	10,0	1.450	15,2
154 S	immergé	125	18	5.100	11,0	15,0	1.460	21,2
204 S	immergé	125	20	5.700	15,0	20,0	1.460	28,9

Les données de puissance se rapportent à l'eau. Les indications et les illustrations sont sans engagement.

Motopompes submersibles AT, ATF, GTF

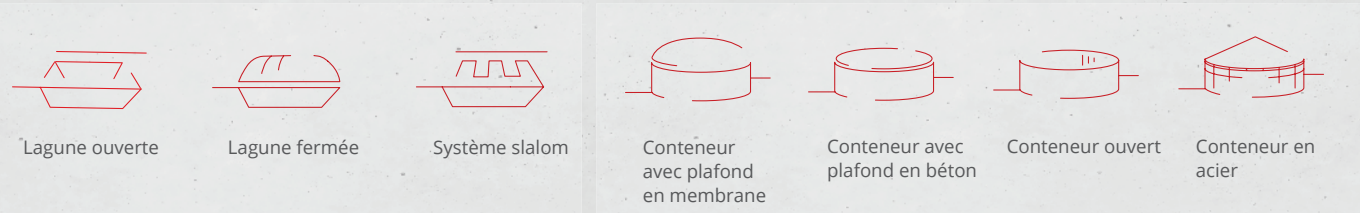


AT 44 F | AT 54 F

Illustration avec jeu de pieds




AT 64 O | AT 84 O
AT 74 O | AT 104 O
AT 74 S | AT 104 S

Illustration avec jeu de pieds

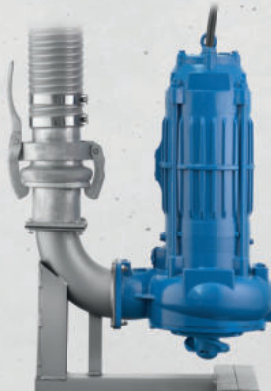

AT 154 S | AT 254 S
AT 304 S | AT 204 S

Illustration avec support



Conteneur avec
plafond en béton



ATF 74 S
ATF 104 S



GTF 104 S
GTF 154 S
GTF 204 S